


CRANES  
and  
MIXERS

Euro Kran


# OMV 340

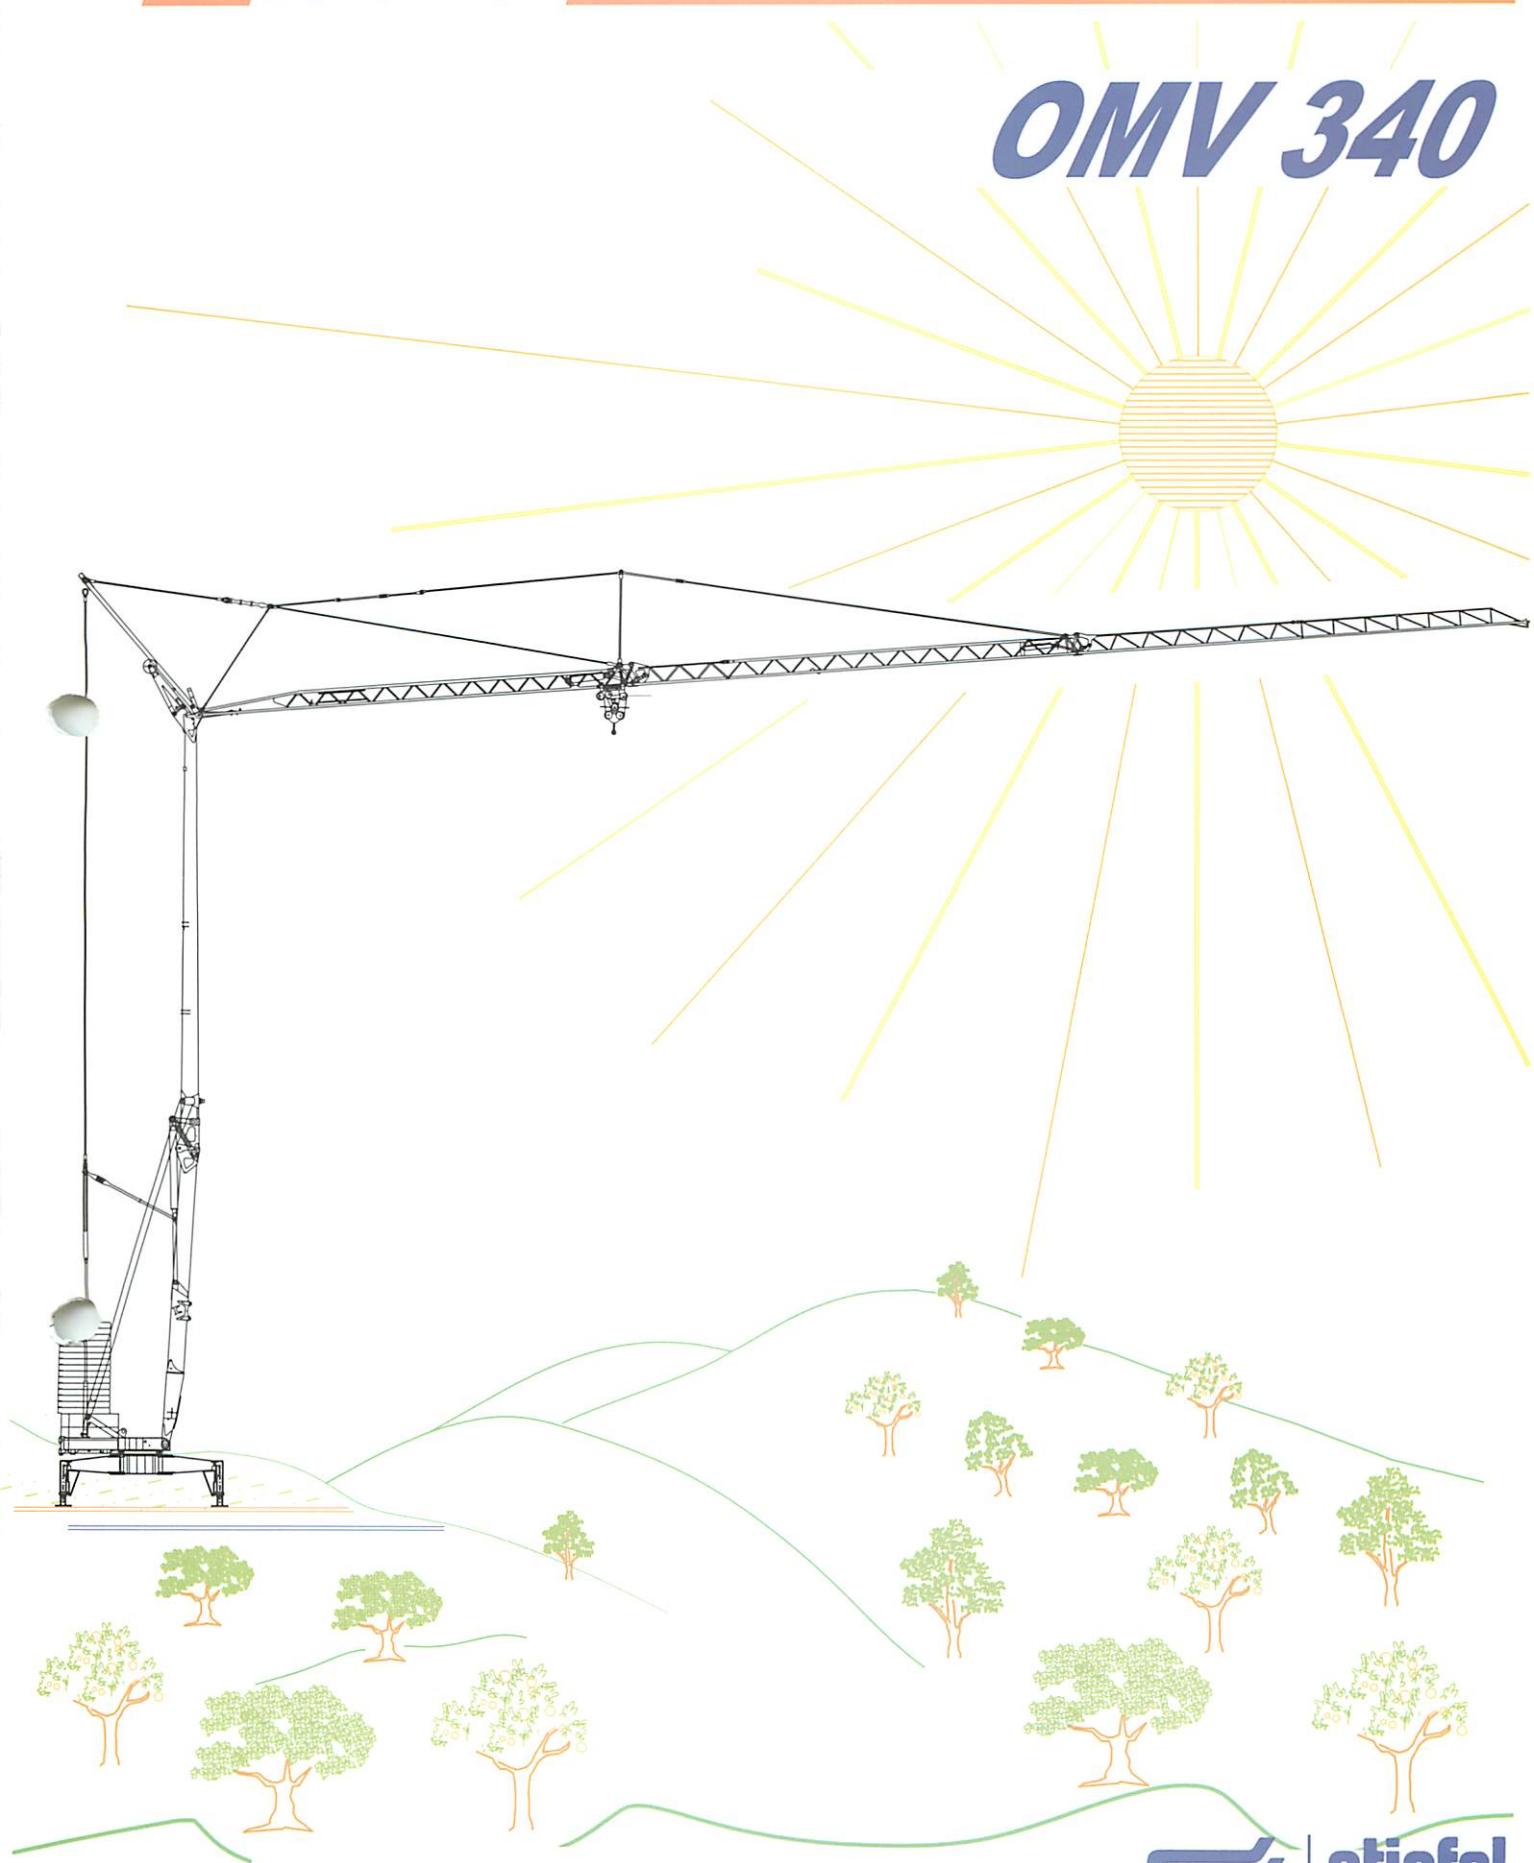

CE

 stiefel  
service

# OMV 340

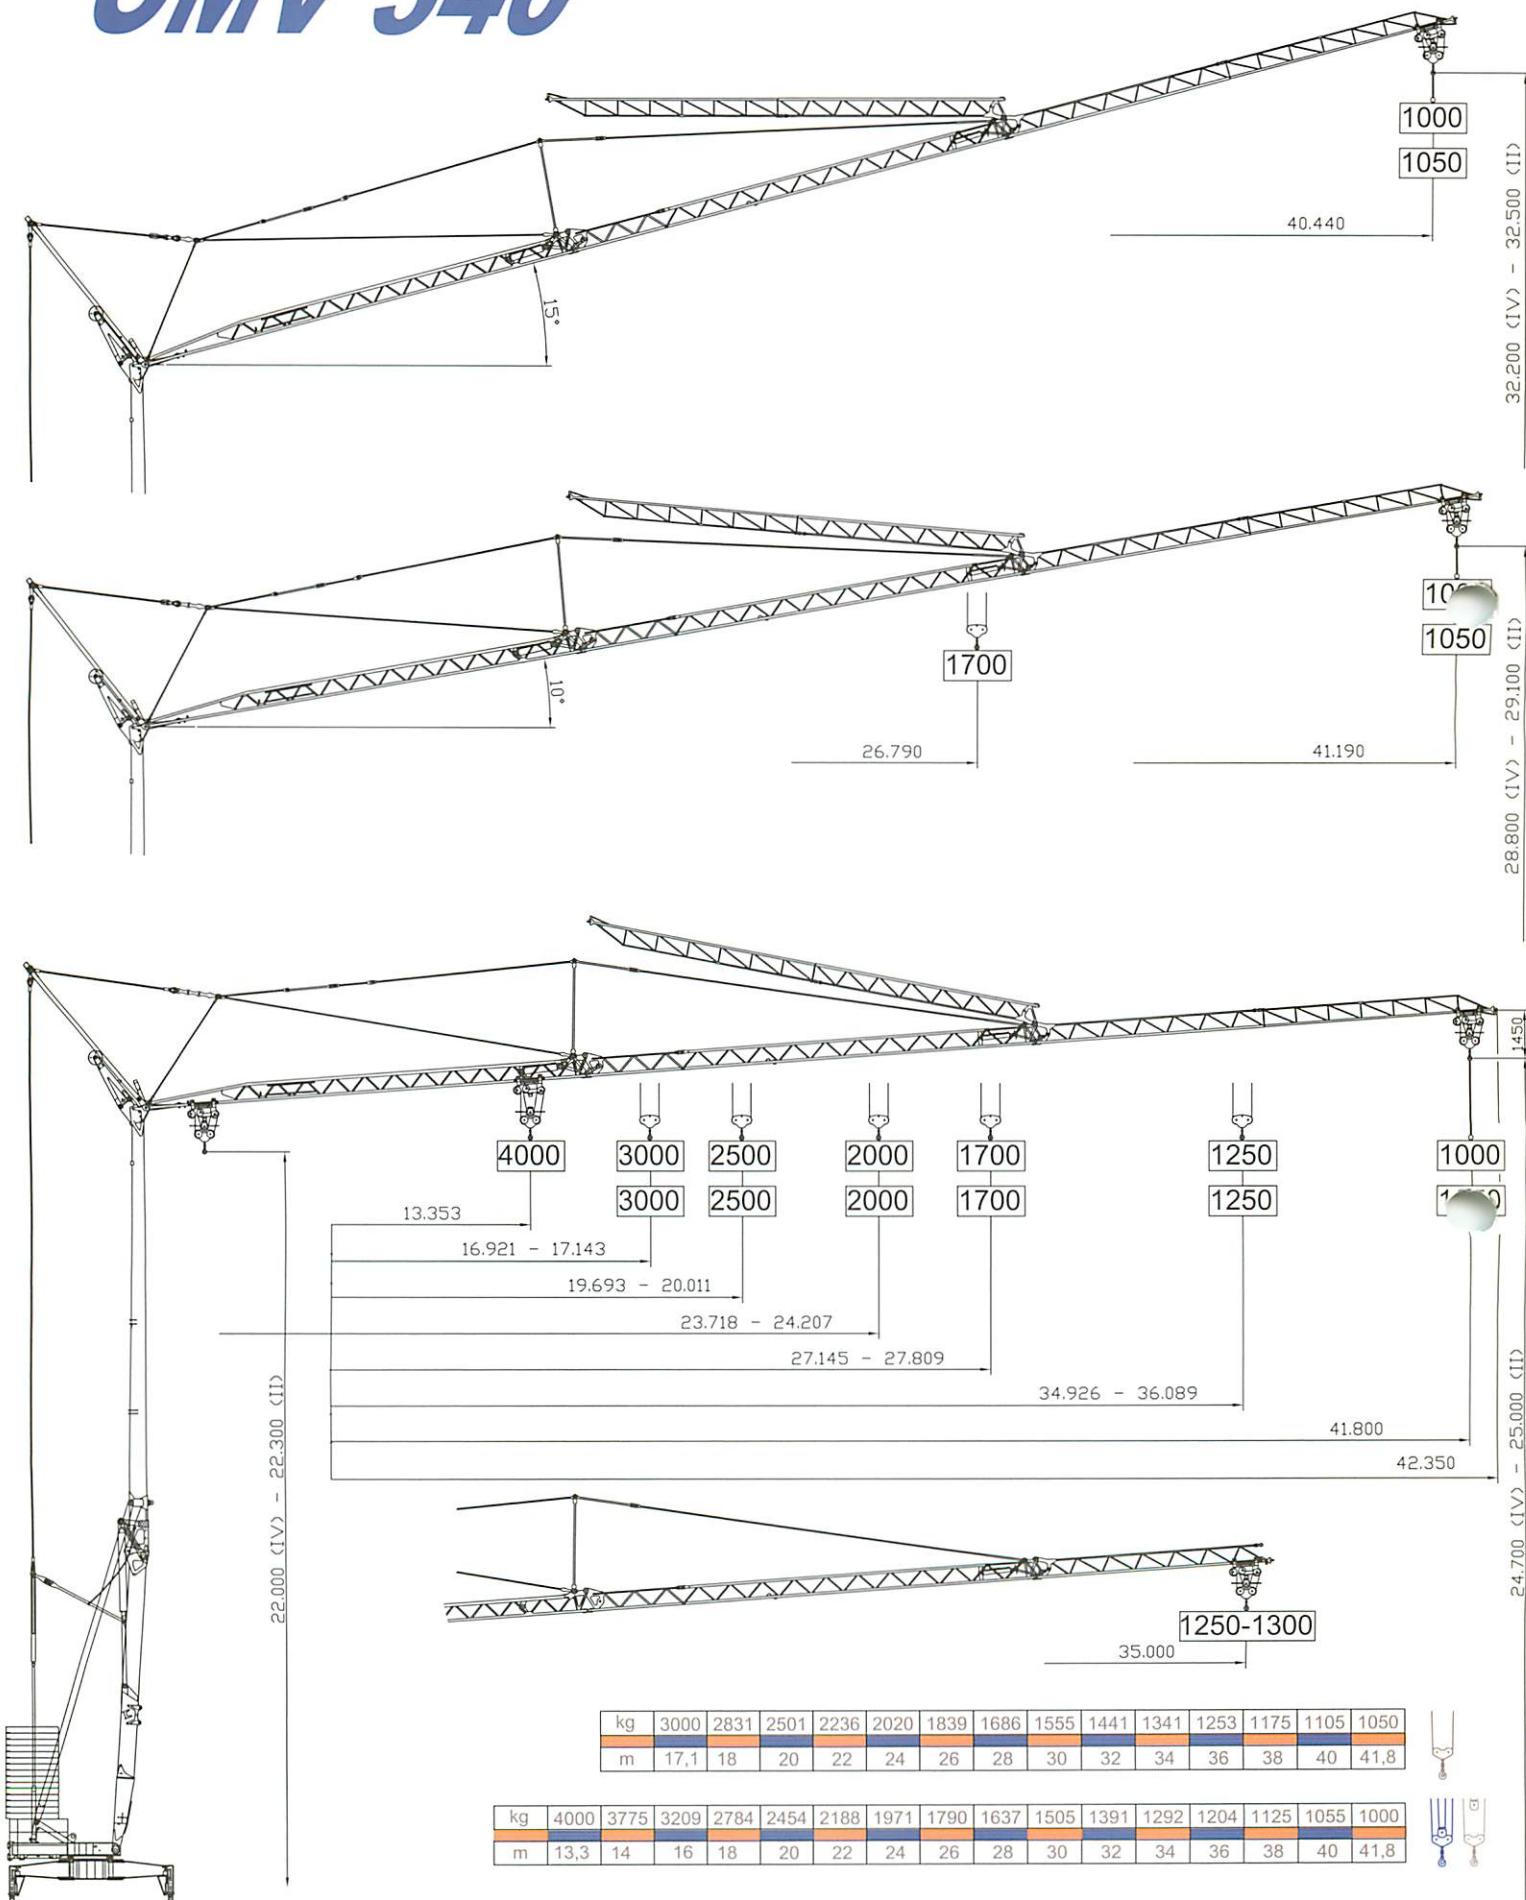




#### DOTAZIONE DI SERIE

Sollevamento "overdrive" con inverter a 4 velocità, rotazione e carrello con inverter 3 velocità, zincatura della struttura e dei tiranti, contrappeso, braccio impennabile, carrello rampante con motore e finecorsa alla base della torre, funzionamento con braccio ripiegato, radiocontrollo integrato, pulsantiera di emergenza, carter di protezione per ralla e meccanismi, predisposizione per autozavorramento, armadio elettrico in acciaio inox, documentazione a norme CEE.

	400 V (+10% - 10%)	12 kVA
	50 Hz	

	m/l'	8	20	46	56
	kg	3000	3000	1200	800
	kW				
11 (Inverter)					
	m/l'	8-4	20-10	46-23	56-28
	kg	2000-4000	2000-4000	1200-2400	800-1600
	kW				
11 (Inverter)					


	m/l'	17.3	28.6	53.5 (39.3)
	kW			
3 (Inverter)				

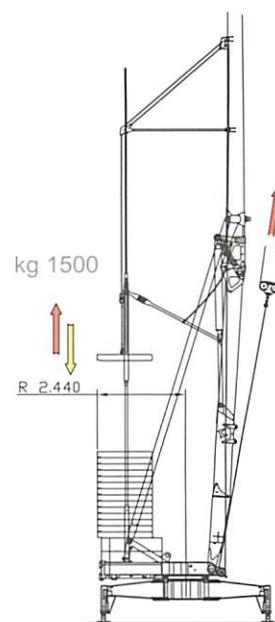

#### STANDARD FEATURES

4-speed lifting, 3-speed rotation and trolley with inverter control, galvanised structure, counterweight, pull-up jib, translation trolley with motor and limit switch at base of gantry, operation with folded jib, remote radio control, emergency cable-operated control, guard for slewing ring and mechanisms, designed to allow installation of self-ballasting device, stainless steel electrical cabinet, documentation in accordance with EU standards.

	g/l'	0.27	0.54	0.75
	kW			
3 (Inverter)				

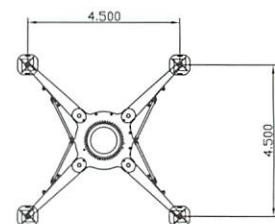


#### EQUIPEMENT DE SERIE

Levage a quatre vitesses, chariot et rotation à trois vitesses à contrôle électronique, galvanisation de la structure et des tirants, contre-poids, flèche relevable, moteur de chariot et fin de course à la base de la tour, fonctionnement bras replié, commande radio, commande d'urgence avec câble, carter de protection pour la couronne et les mécanismes, prédisposition pour auto lestage, armoire électrique en acier inox, documentation conforme aux normes CEE.

	min	14
	kW	3

	18.500 Kg		8100 Kg + 19500 Kg
--	-----------	--	--------------------



#### SERIENAUSSTATTUNG


Hebelelement mit vier Geschwindigkeiten, Laufkatzen- und Drehbewegung mit drei Geschwindigkeiten, Tragkonstruktion feuerverzinkt, Gegen gewicht hochklappbarer Ausleger, Laufkatzbewegung in Schrägstellung des Auslegers, Laufkatzmotor und Endschalter an der Basis des Turms, Betrieb mit eingeklapptem Ausleger, Steuerung mit Funk oder Druckknopftaste über Kabel, die mechanischen Teile sind alle durch eine Abdeckung geschützt, vorbereitet für Selbstballastierungseinrichtung, Steuerschrank aus rostfreiem Stahl, Dokumentation gemäß EC Vorschriften.




#### DOTACION DE SERIE

Levantamiento a cuatro velocidades, carro y rotación a tres velocidades con control electrónico, galvanización de la estructura, contrapeso, brazo empinable, carro rampante con motor y fin de carrera en la base de la torre, funcionamiento con brazo replegado, radiocontrol y pulsadores vía cable por la emergencia, carter de protección para corona de giro y mecanismos, predisposición para autocontrapeso, armario eléctrico de acero inox, documentación según normas CEE.

„Alle Euro Krane“ werden mit Hydraulikabstützung 600 mm Hub ausgeliefert. Jedes herkömmliche Kranfahrwerk und jeder geeignete Tieflader sind zum Straßentransport geeignet.

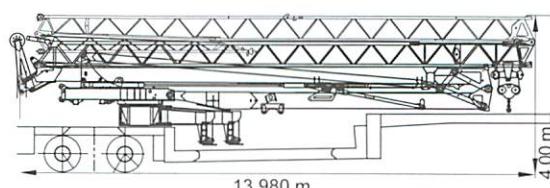

Unser Universal tieflader, jede Achse gelenkt - Mittelbett - austauschbar für alle Modelle „ohne Ausnahmegenehmigung zu fahren!“

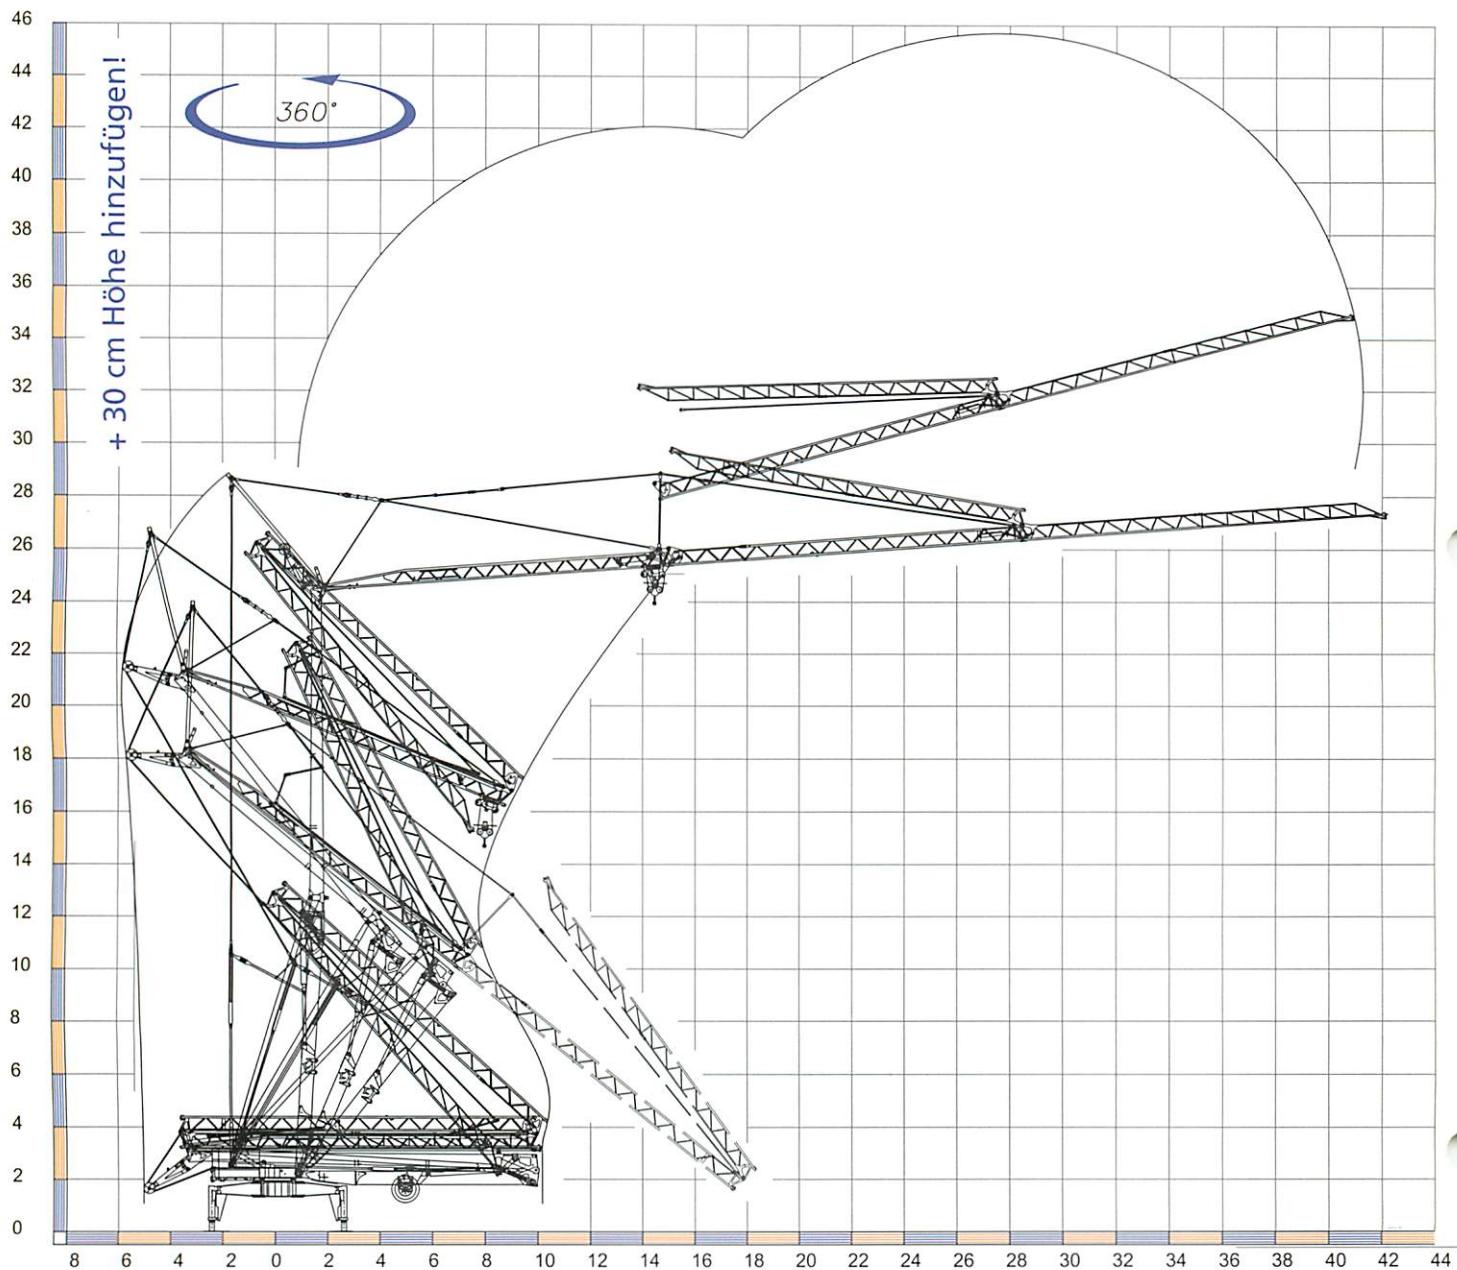

Stiefel-Service  
Bau- und Industriemaschinen  
Hochholzstraße 40  
72336 Balingen-Zillhausen  
Tel.: 07435 650 oder 1650  
Fax: 07435 1598  
Mobil: 0171 6512876  
E-mail: baumaschinenstiefel@t-online.de  
Internet: www.baumaschinenstiefel.de