


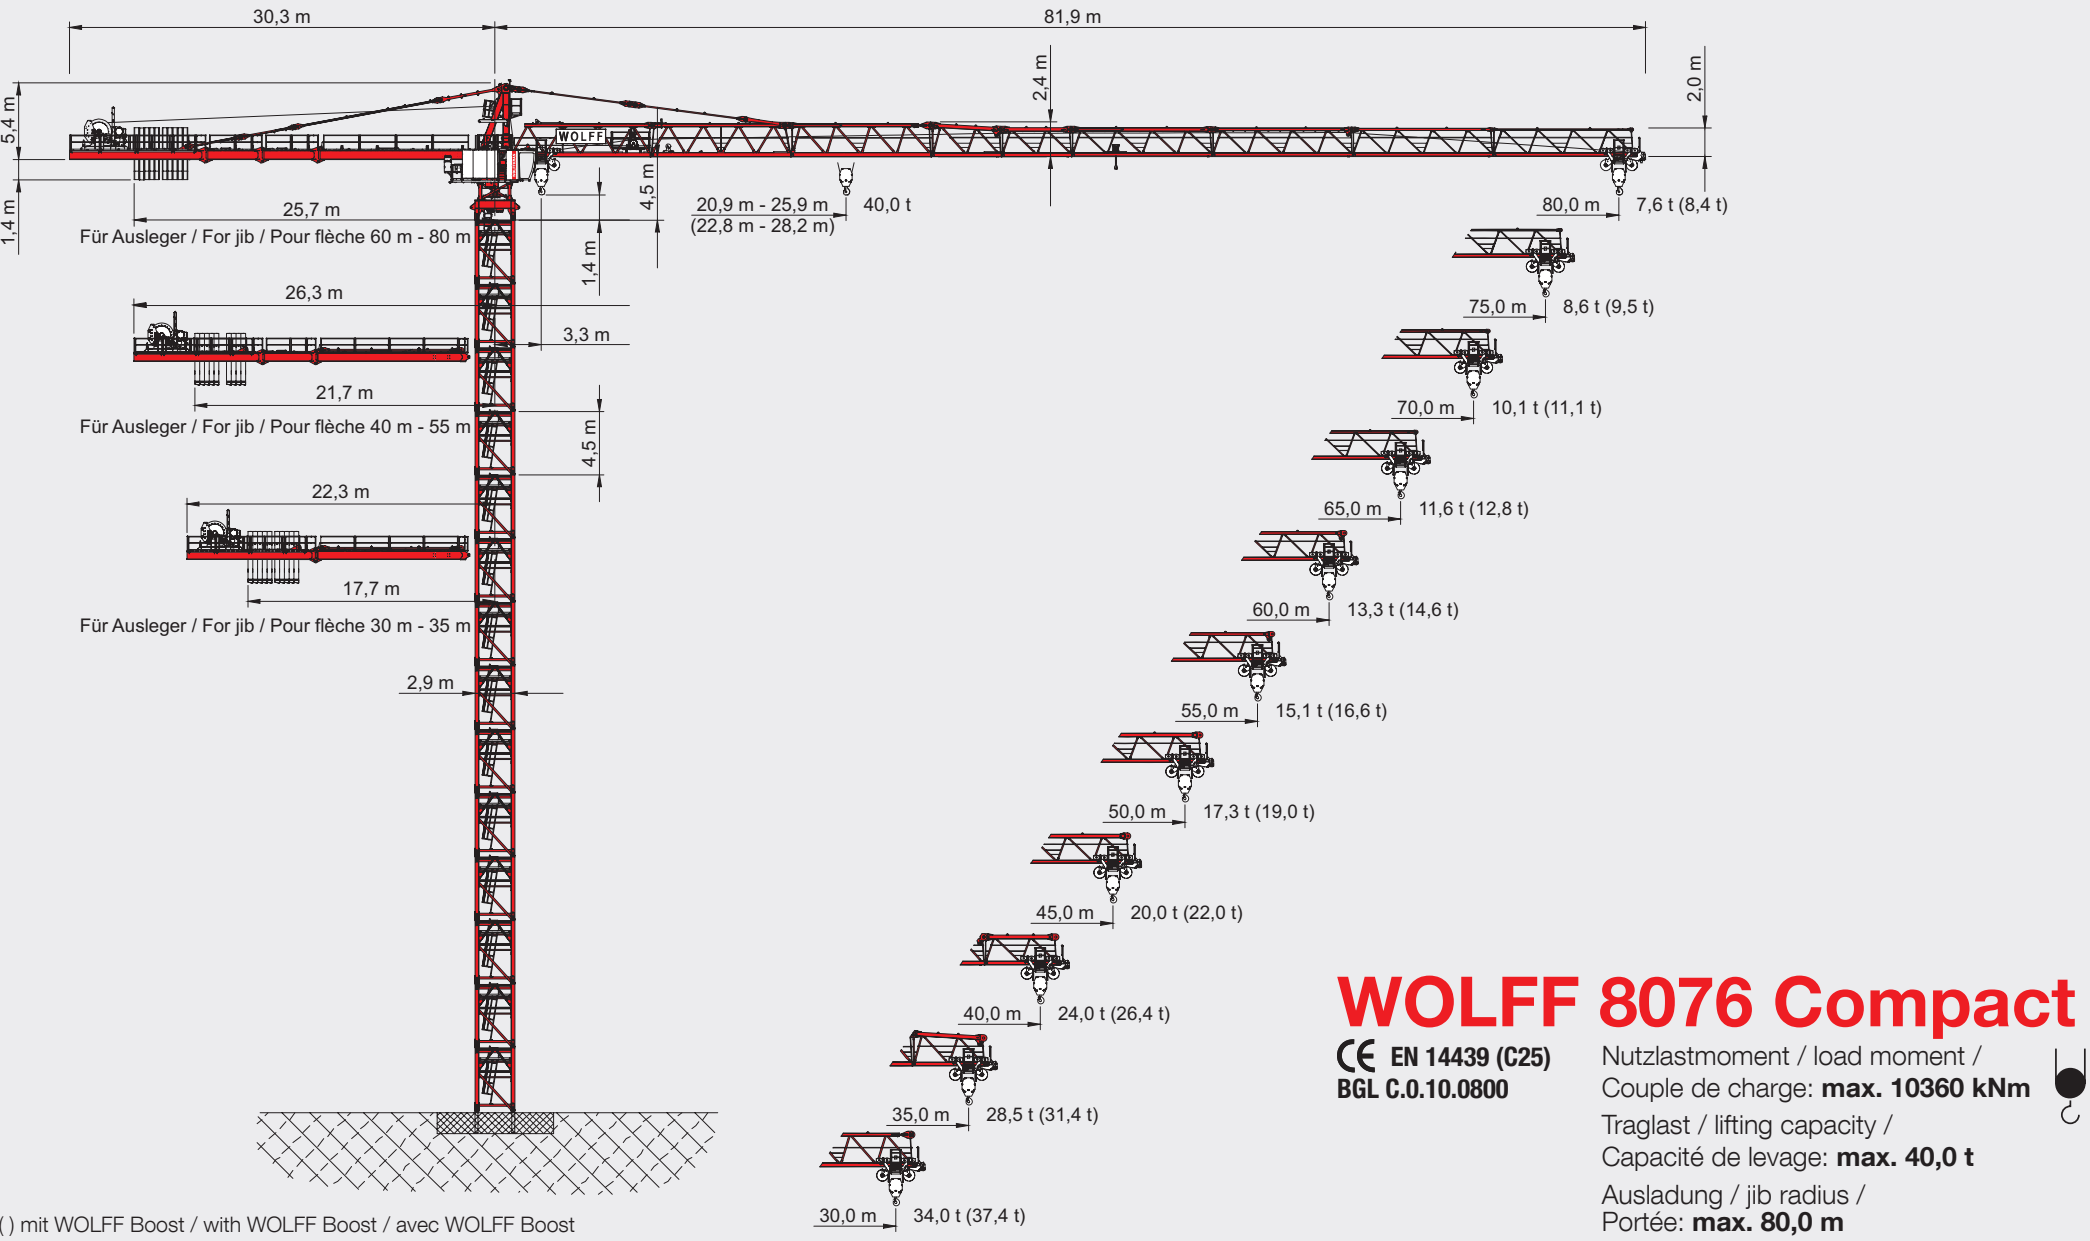

WOLFF 8076 Compact

CE EN 14439 (C25)
BGL C.0.10.0800


Nutzlastmoment / load moment /
Couple de charge: **max. 10360 kNm**

Traglast / lifting capacity /
Capacité de levage: **max. 40,0 t**

Ausladung / jib radius /
Portée: **max. 80,0 m**

WOLFF 8076 Compact Kolli Liste · Colli List · Liste de colisage · (Drehteil 80 m / Slewing part 80 m / Partie tournante 80 m)									
Pos. Pos.	Stck. Pce. Pcs.	Beschreibung / Description / Description	Kolli / Colli / Colis	L [m] Length Longueur	B [m] Width Largeur	H [m] Height Hauteur	Gewicht [kg] Weight Poids	Volumen [m³] Volume Volume	
1	1	Turmspitze mit TV 29 Sput komplett / Tower head section with TV 29 connection complete / Tête de fût avec raccordement TV 29 complet		9,74	3,12	3,55	28205	107,88	
	1	Turmspitzenoberteil inkl. Abspannungen / Tower head section upper part incl. braces / Partie supérieure de la tête de fût incl. haubans		4,76	2,29	3,26	7620	35,54	
	1	Turmspitzenunterteil mit TV 29 Sput / Tower head section lower part with TV 29 connection / Partie inférieure de la tête de fût avec raccordement TV 29		6,07	2,98	3,55	20585	64,21	
2	1	Führerhausstation / Driver's cab with suspension / Cabine avec fixation		6,57	2,23	3,53	3990	51,72	
3	1	Gegenauslegerstück 1 inkl. Abspannungen / Counterjib section 1 incl. braces / Section de contreflèche 1 incl. haubans		11,74	2,30	2,00	11720	54,00	
4	2	Gegenauslegerstück 2 / Counterjib section 2 / Section de contreflèche 2		4,25	2,30	2,00	3205	19,55	
5	1	Gegenauslegerstück 3 / Counterjib section 3 / Section de contreflèche 3		9,81	2,30	1,76	7900	39,71	
6	1	Hubwinde Hw 40132 FU inkl. 2. Bremse / Hoist winch Hw 40132 FU incl. 2nd brake / Treuil de levage Hw 40132 FU incl. 2e frein (Hubseil 220 m / Hoist rope 220 m / Câble de levage 220 m)		3,42	2,73	2,22	12396 (1090)	20,73	
7	1	Ausbaukran mit Schwenkausleger / Auxiliary crane with hinged cantilever / Grue de démontage avec flèche pivotante		3,21	2,45	0,37	295	2,91	
8	1	Hubseilunterstützung / Hoist rope support / L'assistance de câble de levage		1,81	1,51	1,75	210	4,78	
9	1	Auslegerstück 1 mit WOLFF Schild / Jib element 1 with WOLFF sign / Élément de flèche 1 avec panneau WOLFF		10,39	1,77	2,79	9385	51,31	
10	1	Auslegerstück 2 / Jib section 2 / Section de flèche 2		10,34	1,83	2,46	7750	46,55	
11	1	Auslegerstück 3 / Jib section 3 / Section de flèche 3		10,52	1,81	2,48	7210	47,22	
12	1	Auslegerstück 4 / Jib section 4 / Section de flèche 4		5,52	1,82	2,48	2805	24,92	
13	1	Auslegerstück 5 / Jib section 5 / Section de flèche 5		5,51	1,82	2,17	2510	21,76	
14	1	Auslegerstück 6 / Jib section 6 / Section de flèche 6		10,50	1,82	2,16	3925	41,28	
15	1	Auslegerstück 7 / Jib section 7 / Section de flèche 7		10,47	1,82	2,13	3160	40,59	
16	1	Auslegerstück 8 / Jib section 8 / Section de flèche 8		10,45	1,82	2,11	1985	40,13	
17	1	Auslegerstück 9 / Jib section 9 / Section de flèche 9		10,20	1,82	2,08	1430	38,61	
18	1	Wartungspodest Katzfahrwerk / Maintenance podest trolley drive / Plateforme de maintenance du mécanisme de roulement du chariot		2,79	0,78	1,21	220	2,63	
19	1	Auslegerabspannung / Jib brace / Hauban de flèche		8,32	2,63	0,43	6050	9,43	
20	1	Seilwirbeltraverse / Rope swivel crossbeam / Traverse à émerillon		1,55	1,85	1,61	435	4,62	
21	1	Laufkatze LK 40 mit Wartungskorb / Trolley LK 40 with maintenance cage / Chariot LK 40 avec nacelle de maintenance		2,71	2,60	2,27	1940	15,99	
22	1	Unterflasche U 40 / Hook block U 40 / Moufle à crochet U 40		1,89	0,90	0,40	1500	0,68	
23	1	Wartungspodest Drehrahmen / Maintenance platform / Plateforme de maintenance châssis d'orientation		2,28	1,05	2,51	480	6,02	
24	1	Podest Turmspitze / Platform tower head section / Plateforme de tête de fût		2,66	0,82	1,42	270	3,10	
25	1	Gegengewicht 2,7 t / Counterweight 2,7 t / Contrepoids 2,7 t		2,28	1,41	0,36	2700	1,16	
26	8	Gegengewicht 4,7 t / Counterweight 4,7 t / Contrepoids 4,7 t		3,90	1,41	0,36	4700	1,95	

HINWEIS! Geklammerte Gewichtsangaben müssen zu den Angaben der jeweiligen Bauteile addiert werden. /
NOTICE! Bracketed weights must be added to their associated components. /
REMARQUE! Les poids indiqués entre parenthèses doivent être ajoutés aux données des sous-ensembles respectifs.
Technische und inhaltliche Änderungen sind vorbehalten. / All rights reserved regarding technical and content changes. / Sous réserve de modifications techniques et de fond.



x 12*
Standard LKW /
Standard Truck /
Camion ordinaire

x 1*
Sondertransport /
Special transport /
Transports spéciaux

* Drehteil 80 m EXW /
* Slewing part 80 m EXW /
* Partie tournante 80 m EXW

Traglasten (t) · WOLFF 8076 Compact (Boost)																	
Load Data Charges																	
Ausladung / Jib radius / Portée (m)				20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
Auslegerlänge / Jib length / Longueur de flèche (m)	80	3,3 - 22,8	 40,0 t	40,0	36,2	29,4	24,6	21,0	18,2	15,9	14,1	12,6	11,3	10,2	9,2	8,4	Tragfähigkeit / Load capacity / Capacité de charge (t)
	75	3,3 - 23,3		40,0	36,9	30,1	25,2	21,5	18,6	16,3	14,5	12,9	11,6	10,4	9,5		
	70	3,3 - 24,3		40,0	38,8	31,6	26,5	22,7	19,7	17,3	15,3	13,7	12,3	11,1			
	65	3,3 - 25,0		40,0	40,0	32,6	27,4	23,4	20,3	17,9	15,9	14,2	12,8				
	60	3,3 - 25,6		40,0	40,0	33,5	28,1	24,1	20,9	18,4	16,4	14,6					
	55	3,3 - 25,9		40,0	40,0	34,0	28,6	24,4	21,3	18,7	16,6						
	50	3,3 - 26,3		40,0	40,0	34,6	29,0	24,9	21,6	19,0							
	45	3,3 - 26,7		40,0	40,0	35,2	29,5	25,3	22,0								
	40	3,3 - 27,7		40,0	40,0	36,6	30,8	26,4									
	35	3,3 - 28,2		40,0	40,0	37,3	31,4										
	30	3,3 - 28,2		40,0	40,0	37,4											